Pieds à coulisse numériques d'atelier
Precision Digital Workshop Calipers

Pied à coulisse électronique numérique DIN 862 IP54
Système de mesure étanche aux jets d'eau IEC 60529

Construction en acier très résistant

- Acier trempé inox
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Sans pointes de couteau, avec réglage précis
- Avec sortie de données Opto RS 232
- Fonction On/Off, mesure interchangeable mm/pouces
- Remise à zéro dans toutes les positions
- Livré avec une pile CR 2032 et un mode d'emploi

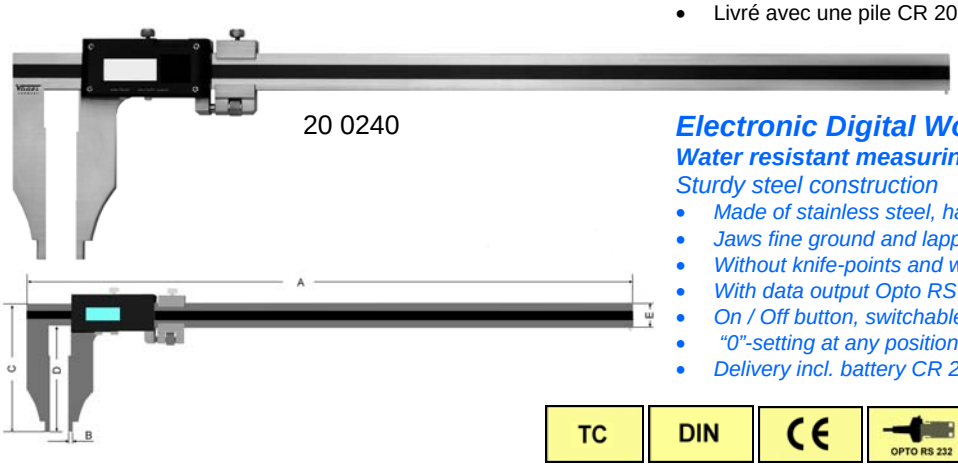

20 0240

Electronic Digital Workshop - Caliper DIN 862 IP54
Water resistant measuring system IEC 60529

Sturdy steel construction

- *Made of stainless steel, hardened*
- *Jaws fine ground and lapped*
- *Without knife-points and with fine adjustment*
- *With data output Opto RS 232*
- *On / Off button, switchable mm/inch*
- *"0"-setting at any position*
- *Delivery incl. battery CR 2032 and manual*

TC | DIN | CE | OPTO RS 232 | UNIT | IP54

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg	CC
20 0240	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	450	5	122	100	22x5	0,720	20 94103
20 0241	500 / 20	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	650	5	122	100	22x5	1,230	20 94105
20 0243	500 / 20	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	660	5	148	125	23x6	1,650	20 94105
20 0245	600 / 24	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	600	5	177	150	27x7	2,650	20 94106
20 0246	800 / 32	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	1000	5	177	150	27x7	2,940	20 94108
20 0247	1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	1200	10	182	150	32x7	3,320	20 94106

Pied à coulisse électronique numérique DIN 862 IP54
Système de mesure étanche aux jets d'eau IEC 60529

Construction en acier très résistant

- Acier trempé inox
- Becs de mesure rectifiés et rodés
- Sans pointes de couteau, sans réglage précis
- Avec sortie de données Opto RS 232
- Fonction On/Off, mesure interchangeable mm/pouces
- Remise à zéro dans toutes les positions
- Livré avec une pile CR 2032 et un mode d'emploi

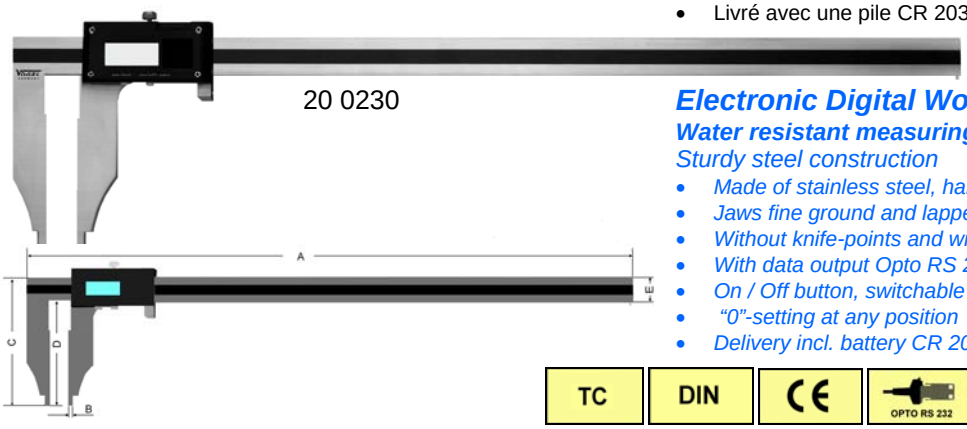

20 0230

Electronic Digital Workshop - Caliper DIN 862 IP54
Water resistant measuring system IEC 60529

Sturdy steel construction

- *Made of stainless steel, hardened*
- *Jaws fine ground and lapped*
- *Without knife-points and without fine adjustment*
- *With data output Opto RS 232*
- *On / Off button, switchable mm/inch*
- *"0"-setting at any position*
- *Delivery incl. battery CR 2032 and manual*

TC | DIN | CE | OPTO RS 232 | UNIT | IP54

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg	CC
20 0230	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	450	5	122	100	22x5	0,650	20 94103
20 0233	500 / 20	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	660	5	122	125	23x6	1,570	20 94105
20 0235	600 / 24	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	800	10	177	150	27x7	2,570	20 94106

Pied à coulisse électronique numérique DIN 862

Avec sortie de données

- Acier trempé inoxydable
- Affichage LCD pour une lecture aisée
- Becs de mesure rectifiés, avec réglage précis
- Fonction On/Off, remise à zéro dans toutes les positions
- Mesure mm/pouces interchangeable
- Répétabilité de 0,01 mm
- Système à coulisse fermé
- Livré avec une pile et un mode d'emploi

20 7022

Electronic Digital - Caliper

With data output

- *Stainless steel, hardened*
- *LCD - display with clear figures*
- *Jaws fine ground, with fine-adjustment*
- *On/Off button, Zero-setting at any position*
- *Reading switchable mm/inch*
- *With monobloc sliding system*
- *Delivery incl. battery and manual*

20 7122

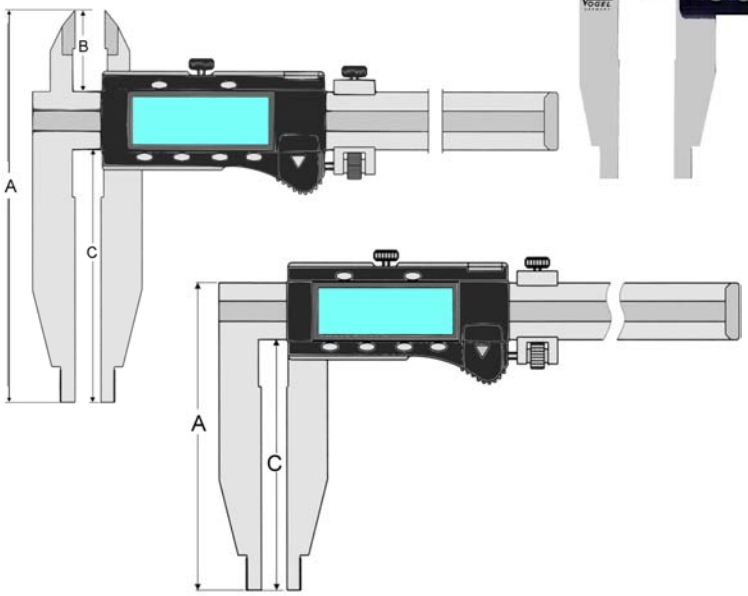

Boîtier du pied à coulisse numérique jusqu'à 300 mm.
This cover is for digital calipers up to 300 mm.

Article - No. ***Article - No.*** avec pointes de couteau *with knife points*	mm/inch	mm / inch	max. mm	A mm	B mm	C mm	Dimension intérieure *Inside measuring* ø mm	KG	CC
20 7021	300 / 12	0,01/.0005	0,04	145	38	90	10	0,375	20 94103
20 7022	500 / 20	0,01/.0005	0,05	230	56	150	20	1,180	20 94105
20 7023	600 / 24	0,01/.0005	0,08	230	56	150	20	1,255	20 94106
20 7024	1000 / 40	0,01/.0005	0,10	298	67	200	20	2,400	20 94110
20 7025*	1500 / 60	0,01/.0005	0,14	322	80	200	20	3,100	20 94115
20 7026*	2000 / 80	0,01/.0005	0,20	322	80	200	20	3,400	20 94120
Artikel - Nr. ***Article - No.*** sans pointes de couteau *without knife points*	mm/inch	mm / inch	max. mm	A mm	B mm	C mm	Dimension intérieure *Inside measuring* ø mm	KG	CC
20 7121	300 / 12	0,01/.0005	0,04	107		90	10	0,375	20 94103
20 7122	500 / 20	0,01/.0005	0,05	174		150	20	1,180	20 94105
20 7123	600 / 24	0,01/.0005	0,08	174		150	20	1,255	20 94106
20 7124	1000 / 40	0,01/.0005	0,10	231		200	20	2,400	20 94110
20 7125*	1500 / 60	0,01/.0005	0,14	242		200	20	3,100	20 94115
20 7126*	2000 / 80	0,01/.0005	0,20	242		200	20	3,400	20 94120

Pieds à coulisse d'atelier numériques haute précision
Precision Digital Workshop Calipers

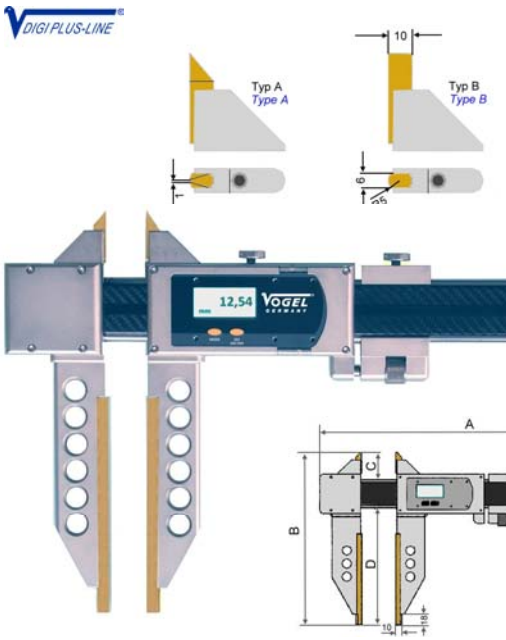

Pied à coulisse électronique numérique DIN 862 IP54
Système de mesure étanche aux jets d'eau IEC 60529

Modèle ultra-léger, règle de mesure en carbone

- Qualité robuste, tous les composants en acier sont en acier trempé et inoxydable
- Becs de mesure et pointes de couteau rectifiés, revêtement en titane
- Pointes de couteau échangeables, 2 modèles différents (A + B)
- Affichage LCD pour une excellente lisibilité, avec réglage précis
- Avec sortie de données Opto RS 232, remise à zéro dans toutes les positions
- Fonction On/Off, mesure interchangeable mm/pouces, livré avec une pile 3V (CR 2032)
- Livraison comprend un certificat de calibrage usine et un mode d'emploi

Electronic Digital Workshop - Caliper DIN 862 IP54
Water resistant measuring system IEC 60529

Ultra-light pattern, with carbon fiber body

- *Sturdy Quality, all steel parts are made of stainless steel, hardened*
- *Jaws and tips fine ground, in tin coated pattern*
- *Tips interchangeable, 2 different versions are available (A + B)*
- *LCD-display with clear reading digits, with fine adjustment*
- *With data output Opto RS 232, "0"-setting at any position*
- *On / Off button, switchable mm/inch, incl. battery CR 2032*
- *Delivery incl. workshop-calibration-certificate and manual*

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	KG	CC
20 0850	1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	1310	247	125	150	47x16	2,500	inclus/*included*
20 0852	1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	1310	397	240	300	47x16	2,800	inclus/*included*
20 0854*	1500 / 60	0,01 / 0,0005	0,01	0,05	1810	297	160	200	47x16	3,300	inclus/*included*
20 0856*	2000 / 80	0,01 / 0,0005	0,01	0,06	2310	297	160	200	47x16	3,500	inclus/*included*
20 0857*	2500/ 100	0,01 / 0,0005	0,01	0,07	2310	397	240	300	47x16	3,700	inclus/*included*
20 0860*	3000 /120	0,01 / 0,0005	0,01	0,09	3310	397	240	300	47x16	4,200	inclus/*included*

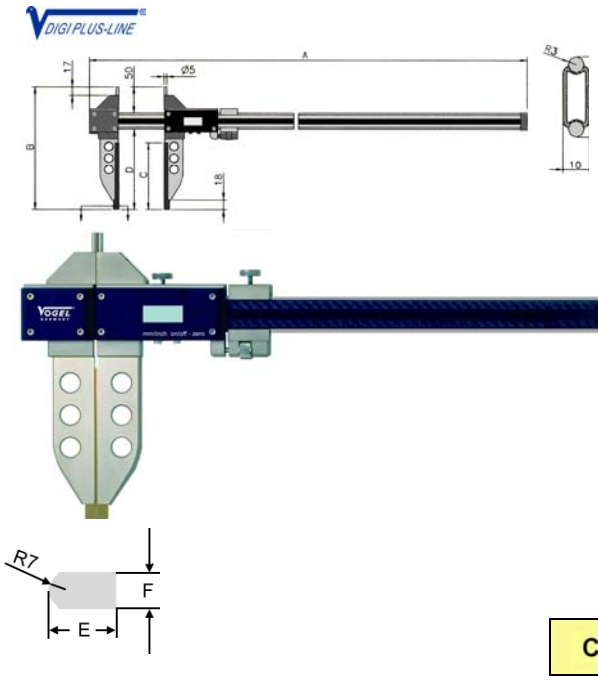

Pied à coulisse électronique numérique DIN 862 IP54
Système de mesure étanche aux jets d'eau IEC 60529

Nouvelle version inédite, règle de mesure en carbone

- Qualité robuste, tous les composants en acier sont en acier trempé et inoxydable
- Becs de mesure et pointes de couteau rectifiés, revêtement en titane
- Pointes de couteau échangeables, 2 modèles différents (A + B)
- Affichage LCD, excellente lisibilité, avec réglage précis
- Avec sortie de données Opto RS 232, remise à zéro dans toutes les positions
- Fonction On/Off, mesure interchangeable mm/pouces, livré avec une pile 3V (CR 2032)
- Livraison comprend un certificat de calibrage usine et un mode d'emploi

Electronic Digital Workshop - Caliper DIN 862 IP54
Water resistant measuring system IEC 60529

New innovative design, with carbon fiber body

- *Sturdy Quality, all steel parts are made of stainless steel, hardened*
- *Jaws and tips fine ground, in tin coated pattern*
- *Tips interchangeable, 2 different versions are available (A + B)*
- *LCD-display with clear reading digits, with fine adjustment*
- *With data output Opto RS 232, "0"-setting at any position*
- *On / Off button, switchable mm/inch, incl. battery CR 2032*
- *Delivery incl. workshop-calibration-certificate and manual*

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	ExF mm	KG	CC
20 0360	500 / 20	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	710	180	75	100	5x6	1,020	inclus/*included*
20 0362	500 / 20	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	710	230	125	150	10x8	1,120	inclus/*included*
20 0370	800 / 32	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	1010	230	125	150	10x8	1,300	inclus/*included*
20 0374	1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	1210	230	125	150	10x8	1,420	inclus/*included*

Pieds à coulisse d'atelier haute précision
Precision Workshop Calipers

Pied à coulisse d'atelier DIN 862

Convient aux travaux d'atelier simples

- Acier trempé inox
- Vernier et échelle chromés mats
- Becs de mesure rectifiés
- Avec ou sans pointes de couteau, avec ou sans réglage précis
- Vernier - coulisseau monobloc
- Vernier et échelle chromés mats

20 3203

Precision Workshop – Caliper DIN 862

For standard workshop purpose

- *Made of stainless steel, hardened*
- *Scale and vernier satin chrome finish*
- *Jaws fine ground*
- *With/without knife-points and with/without fine adjustment*
- *Mono - block vernier*
- *Offset jaws for inside measurements*

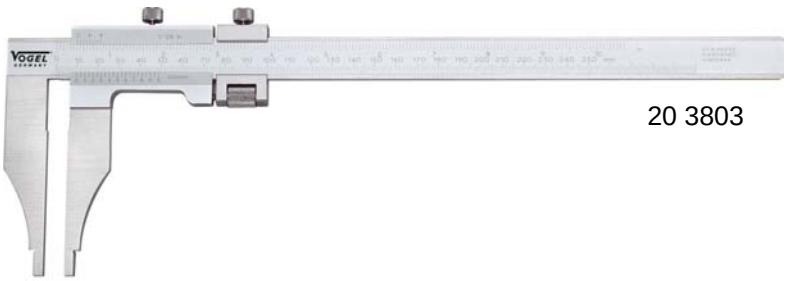

20 3803

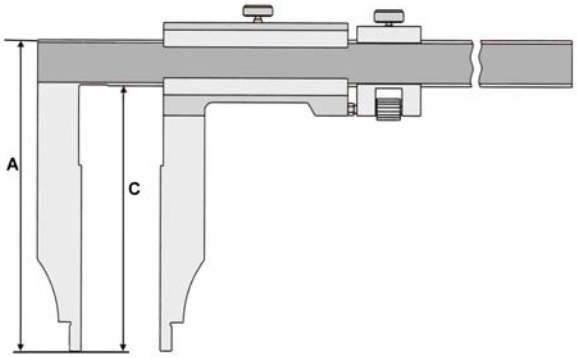

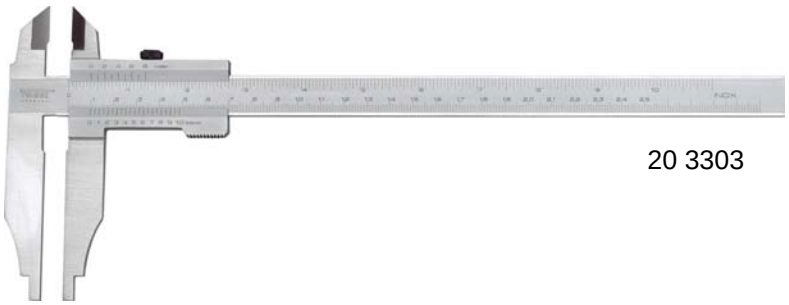

20 3303

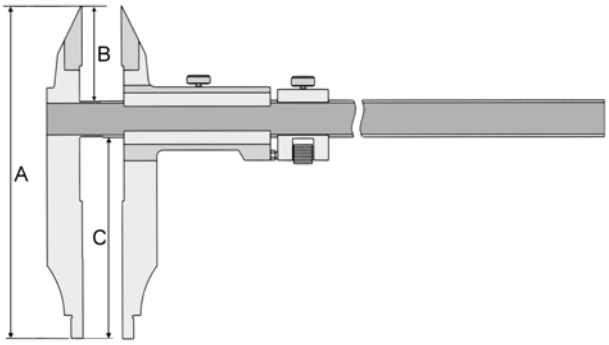

20 3903

Modèle	*Pattern*	mm/inch	Vernier		A mm	B mm	C mm	Dimension intérieure *Inside meas.* ø mm	KG	CC
Article - No. *Article - No.* sans pointes de couteau *without fine adjustment*	**Article - No.** *Article - No.* avec réglage précis *with fine adjustment*		arrière *bottom* mm	avant *top* pouces						
20 3201	**20 3801**	200 / 8	0,05	1/128	83		65	10	0,310	20 94020
20 3202	**20 3802**	250 / 10	0,05	1/128	83		65	10	0,385	20 94025
20 3203	**20 3803**	300 / 12	0,05	1/128	118		100	10	0,390	20 94030
20 3204	**20 3804**	400 / 16	0,05	1/128	118		100	10	0,455	20 94040
20 3205	**20 3805**	500 / 20	0,05	1/128	182		150	20	0,530	20 94050

Modèle	*Pattern*	mm/inch	Vernier		A mm	B mm	C mm	Dimension intérieure *Inside meas.* ø mm	KG	CC
Article - No. *Article - No.* sans pointes de couteau *without fine adjustment*	**Article - No.** *Article - No.* avec réglage précis *with fine adjustment*		arrière *bottom* mm	avant *top* pouces						
20 3301	**20 3901**	200 / 8	0,05	1/128	115	32	65	10	0,310	20 94020
20 3302	**20 3902**	250 / 10	0,05	1/128	130	32	80	10	0,345	20 94025
20 3303	**20 3903**	300 / 12	0,05	1/128	150	32	100	10	0,390	20 94030
20 3304	**20 3904**	400 / 16	0,05	1/128	150	32	100	10	0,455	20 94040
20 3305	**20 3905**	500 / 20	0,05	1/128	248	66	150	20	0,530	20 94050
	20 4901	200 / 8	0,02	1/1000	115	32	65	10	0,310	20 94020
	20 4902	250 / 10	0,02	1/1000	125	32	75	10	0,345	20 94025
	20 4903	300 / 12	0,02	1/1000	150	32	100	10	0,390	20 94030

Pieds à coulisse d'atelier haute précision
Precision Workshop Calipers

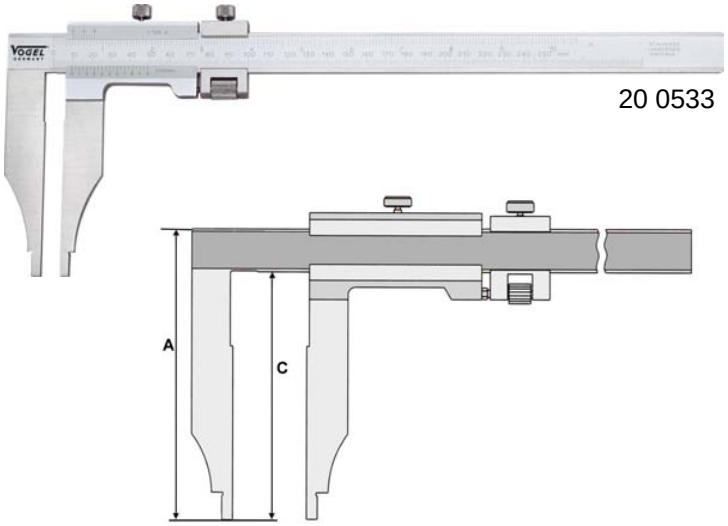

Pied à coulisse d'atelier DIN 862

Haute précision

- Acier trempé inox, becs de mesure rectifiés
- Vernier et échelle chromés mats
- Sans pointes de couteau, avec ou sans réglage précis
- Vernier - coulisseau monobloc
- Extrémités des becs adaptées aux mesures intérieures
- Livré dans un étui en plastique en dessous de 1000 mm
- Avec numéro d'identification
- Vernier - coulisseau monobloc

Precision Workshop - Caliper DIN 862

Precision pattern, acc. to DIN or workshop grade

- *Made of stainless steel, hardened, Jaws fine ground*
- *Scale and vernier satin chrome finish*
- *Without knife-points and with / without fine adjustment*
- *Mono - block vernier*
- *Offset jaws for inside measurements*
- *Up to 1000 mm length we despatch in a sturdy plastic box*
- *With Identification - number*

TC | DIN | NORM

Modèle	*Pattern*	mm/inch	Vernier		A mm	B mm	C mm	Dimension intérieure *Inside meas.* ø mm	KG	CC
Article - No. *Article - No.* sans réglage précis *without fine adjustment*	**Article - No.** *Article - No.* avec réglage précis *with fine adjustment*		arrière *bottom* mm	avant *top* pouces						
20 0501	**20 0531**	200 / 8	0,05	1/128	97		80	10	0,360	20 94020
20 0502	**20 0532**	250 / 10	0,05	1/128	110		90	10	0,390	20 94025
20 0503	**20 0533**	300 / 12	0,05	1/128	110		90	10	0,415	20 94030
	20 0533/1	300 / 12	0,05	1/128	170		150	10	0,490	20 94030
20 0504	**20 0534**	400 / 16	0,05	1/128	149,5		125	20	0,950	20 94040
20 0505	**20 0535**	500 / 20	0,05	1/128	178		150	20	1,495	20 94050
	20 0535/1	500 / 20	0,05	1/128	228		200	20	1,980	20 94050
20 0505/2	**20 0535/2**	500 / 20	0,05	1/128	328		300	20	2,550	20 94050
20 0506	**20 0536**	600 / 24	0,05	1/128	178		150	20	1,655	20 94060
	20 0536/1	600 / 24	0,05	1/128	228		200	20	2,100	20 94060
	20 0536/2	600 / 24	0,05	1/128	328		300	20	3,050	20 94060
20 0508	**20 0538**	800 / 32	0,05	1/128	182		150	20	2,735	20 94080
	20 0538/1	800 / 32	0,05	1/128	232		200	20	3,210	20 94080
	20 0538/2	800 / 32	0,05	1/128	332		300	20	4,150	20 94080
20 0510	**20 0540**	1000 / 40	0,05	1/128	182		150	20	3,110	20 94100
	20 0541	1000 / 40	0,05	1/128	232		200	20	3,350	20 94100
	20 0542	1000 / 40	0,05	1/128	350		300	20	3,790	20 94100
	20 0543	1000 / 40	0,05	1/128	540		500	20	4,250	20 94100
	20 0551	1250 / 50	0,05	1/128	242		200	20	3,050	20 94100
20 0512*	**20 0552***	1500 / 60	0,05	1/128	242		200	20	3,550	20 94150
	20 0552/1*	1500 / 60	0,05	1/128	350		300	20	4,100	20 94150
20 0513*	**20 0553***	2000 / 80	0,05	1/128	242		200	20	7,000	20 94200
	20 0553/1*	2000 / 80	0,05	1/128	350		300	20	7,500	20 94200
20 0514*	**20 0554***	2500 /100	0,05	1/128	250		200	20	9,100	20 94250
20 0515*	**20 0555***	3000 /120	0,05	1/128	250		200	20	12,550	20 94300
	20 0555/1*	3000 /120	0,05	1/128	350		300	20	13,000	20 94300

Vous trouverez, pages 2.23 et 2.25, pièces de remplacement et accessoires pour nos pieds à coulisse
Spare parts and accessories for our vernier calipers can be found on pages 2.23 - 2.25

Pied à coulisse d'atelier DIN 862

Haute précision

- Acier trempé inox
- Vernier et échelle chromés mats, becs de mesure rectifiés
- Avec pointes de couteau, avec ou sans réglage précis
- Vernier - coulisseau monobloc
- Extrémités des becs adaptées aux mesures intérieures
- Livré dans un étui en plastique en dessous de 1000 mm
- Avec numéro d'identification

Precision Workshop - Caliper DIN 862

Precision pattern, acc. to DIN or workshop grade

- *Made of stainless steel, hardened*
- *Scale and vernier satin chrome finish*
- *Jaws fine ground, mono - block vernier*
- *With knife-points and with / without fine adjustment*
- *Offset jaws for inside measurements*
- *Up to 1000 mm length we despatch in a sturdy plastic box*
- *With Identification - number*

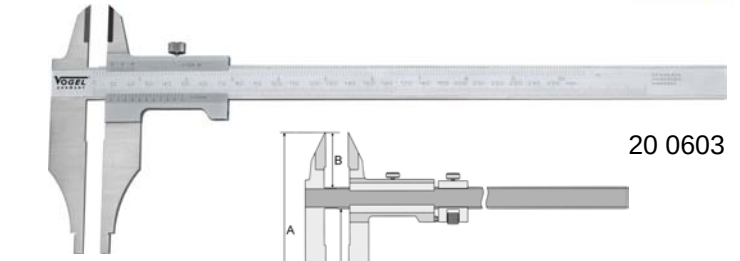

20 0603

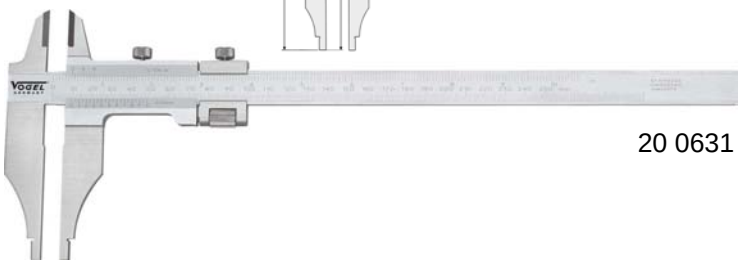

20 0631

Modèle	*Pattern*		Vernier							
Article - No. ***Article - No.*** sans réglage précis *without fine adjustment*	**Article - No.** ***Article - No.*** avec réglage précis *with fine adjustment*	mm/inch	arrière *bottom* mm	avant *top* pouces	A mm	B mm	C mm	Dimension intérieure *Inside meas.* ø mm	KG	CC
20 0601	**20 0631**	200 / 8	0,05	1/128	127	30	80	10	0,365	20 94020
20 0602	**20 0632**	250 / 10	0,05	1/128	148	38	90	10	0,400	20 94025
20 0603	**20 0633**	300 / 12	0,05	1/128	148	38	90	10	0,425	20 94030
20 0604	**20 0634**	400 / 16	0,05	1/128	210	60	125	20	1,070	20 94040
20 0605	**20 0635**	500 / 20	0,05	1/128	238	60	150	20	1,540	20 94050
20 0606	**20 0636**	600 / 24	0,05	1/128	238	60	150	20	1,600	20 94060
20 0608	**20 0638**	800 / 32	0,05	1/128	258	56	150	20	2,760	20 94080
20 0610	**20 0640**	1000 / 40	0,05	1/128	258	56	150	20	3,260	20 94100
20 0612*	**20 0652***	1500 / 60	0,05	1/128	322	80	200	20	3,400	20 94150
20 0613*	**20 0653***	2000 / 80	0,05	1/128	322	80	200	20	7,120	20 94200
20 0614*	**20 0654***	2500 / 100	0,05	1/128	330	80	200	20	9,150	20 94250
20 0615*	**20 0655***	3000 / 120	0,05	1/128	330	80	200	20	9,460	20 94300
20 0616*	**20 0656***	3000 / 120	0,05	1/128	430	80	300	20	9,650	20 94300
20 0617*	**20 0657***	3500 / 140	0,05	1/128	330	80	200	20	11,000	20 94350
20 0618*	**20 0658***	3500 / 140	0,05	1/128	430	80	300	20	11,200	20 94350

Pied à coulisse d'atelier DIN 862

Lecture exempte de parallaxe

- Acier trempé inox
- Vernier et échelle chromés mats
- Becs de mesure rectifiés
- Avec pointes de couteau et réglage précis
- Vernier - coulisseau monobloc
- Extrémités des becs adaptées aux mesures intérieures
- Avec numéro d'identification

Precision Workshop - Caliper DIN 862

With parallaxfree reading

- *Made of stainless steel, hardened*
- *Scale and vernier satin chrome finish*
- *Jaws fine ground, mono - block vernier*
- *Without knife-points and with / without fine adjustment*
- *Offset jaws for inside measurements*
- *With Identification - number*

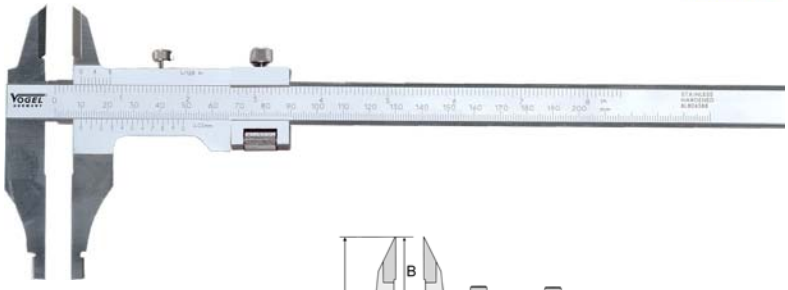



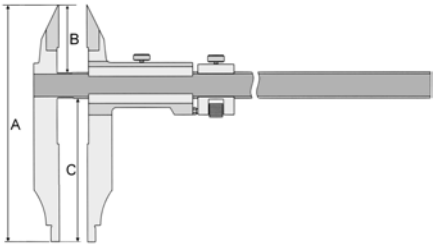

Article-No. ***Article-No.***	mm/inch	Vernier arrière *bottom* mm	Vernier avant *top* pouces	A mm	B mm	C mm	Dimension intérieure *Inside meas.* ø mm	KG	CC
20 0331	200 / 8	0,05	1/128	107	30	60	10	1,100	20 94020
20 0333	300 / 12	0,05	1/128	148	38	90	10	1,400	20 94030
20 0335	500 / 20	0,05	1/128	238	60	150	20	2,100	20 94050
20 0338	750 / 30	0,05	1/128	238	60	150	20	3,720	20 94080
20 0340	1000 / 40	0,05	1/128	238	60	150	20	4,650	20 94100